

محدوده کاری:

Pressure: 20 to 70 bar -

Capacity: 25 to 800 m3/hr -

جنس قطعات:

Duplex Stainless Steel -

Stainless Steel 316 -

Stainless Steel 304 -

Chrome Stainless Steel 12% -

Carbon Steel -

Cast Iron -

کاربردها:

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی -


صنایع نمک زدایی -

انتقال آب -

نیروگاهی -

Model	Speed (RPM)	Flow Rate (m3/h)	Pressure (bar)	Power (kW)	
				With Recovery	Normal
RH70	2500-3100	45-90	27-63	--	85-170
RH100	2600-3100	90-130	27-63	--	140-260
RH140, RHT140	2300-2850	125-170	27-63	135-245	190-350
RH190, RHT190	2400-2950	160-240	27-63	160-345	230-490
RH320, RHT320	2450-2680	230-360	27-63	240-490	340-700
RH400, RHT400	2400-2850	350-500	27-63	350-700	500-1000

منحنیهای پوششی (محدوده انتخاب پمپهای فشار بالا برای پکیج های RO)

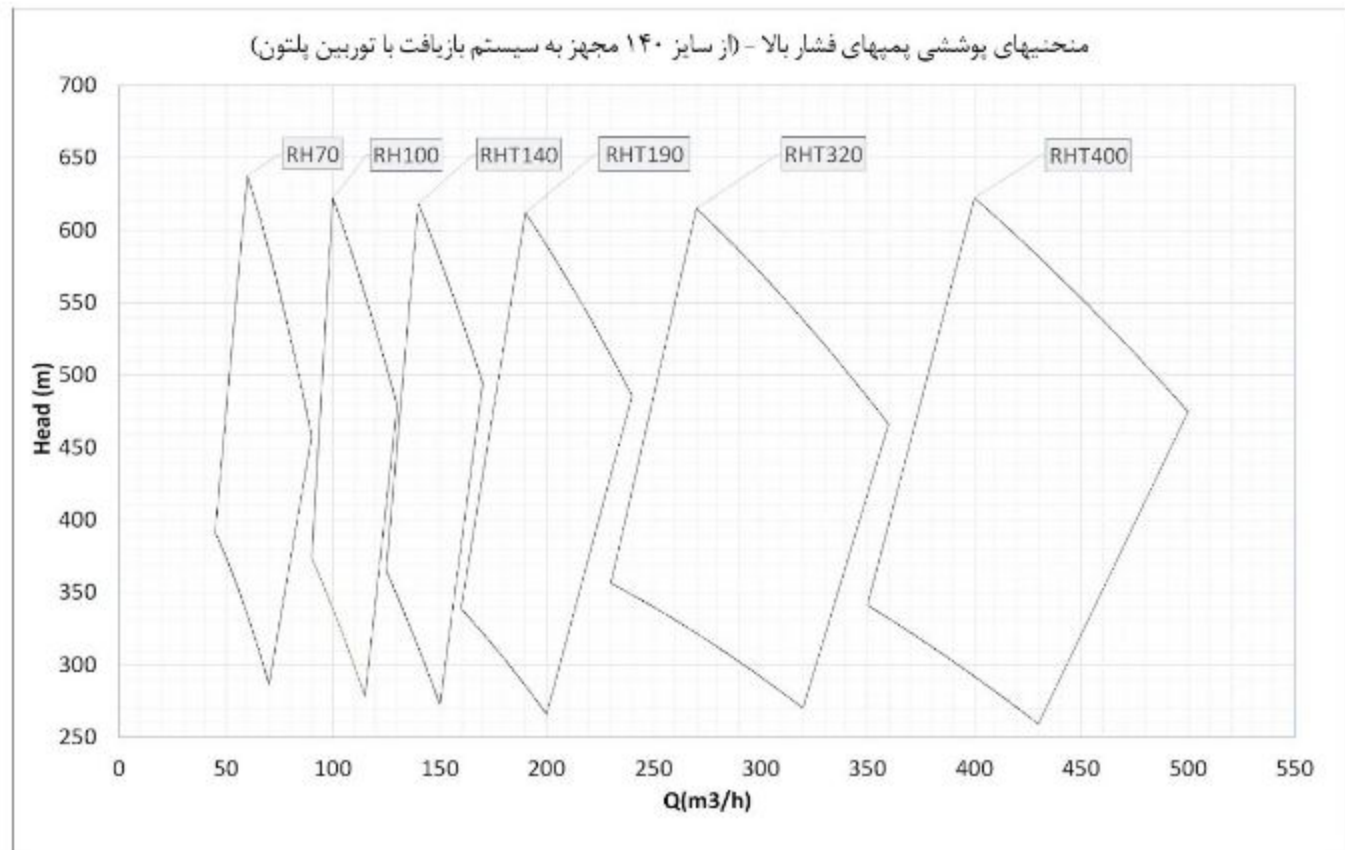

منحنیهای پوششی پمپهای فشار بالا - (مجهز به سیستم بازیافت با توربوشارژر)

